

Propuesta comercial

Compilado:	15.02.2018
Válido:	12 mes
Autor:	Roman Tsibulsky


Transportador de vacío para polvo QV-05

DESCRIPCIÓN

El dispositivo para el transporte al vacío de polvos y productos sueltos en el que se utiliza una bomba de vacío neumática como fuente de vacío. Con este transportador de vacío, los materiales podrían alimentarse directamente desde el contenedor a un mezclador, reactor, tolva, prensa de tabletas, máquina de envasado, criba vibratoria y otros equipos farmacéuticos, alimentarios y químicos. El uso de este dispositivo facilitará la laboriosidad de los procesos de trabajo, pondrá fin a la contaminación con polvo y garantizará el cumplimiento de los requisitos de GMP.

La capacidad es de 6000 kg por hora. Peso 200 kg. Hecho de acero inoxidable de alta calidad. Proporcionamos instrucciones detalladas para la instalación de equipos y dibujos de las dimensiones de conexión. Antes de enviar al cliente, la máquina se verifica y prueba en la producción. Se garantiza la integridad y la capacidad de trabajo. Mantenemos existencias de piezas y consumibles en el almacén. El precio se indica teniendo en cuenta los pagos de aduanas en Rusia y la entrega a la ciudad del cliente.

FABRICANTE - CHINA

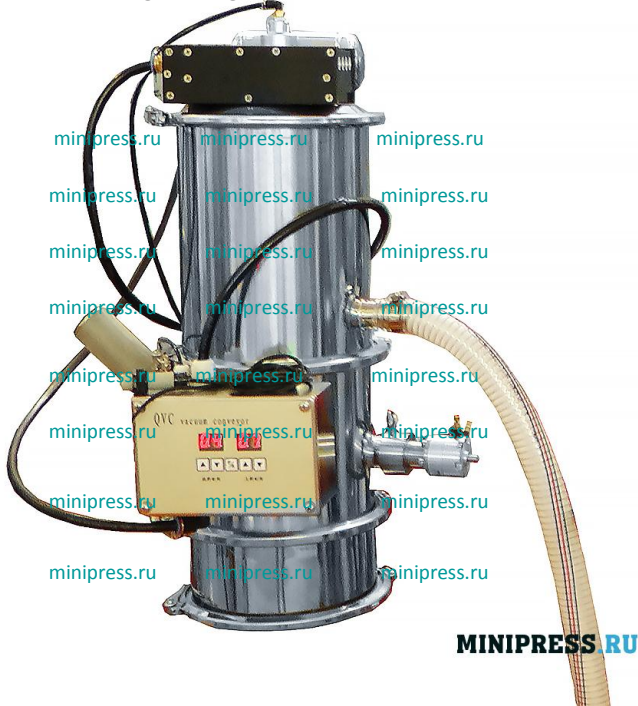

PRESUPUESTO

Polvo transportador de vacío "QV-05"
 Máxima productividad en condiciones ideales: 6000 kg por hora
 Consumo de aire: 2880 litros por minuto
 Presión de aire de suministro: 0.6 MPa
 Diámetro de la base: 420 mm
 Altura del transportador: 1250 mm
 Fuente de alimentación: 220V
 Peso: 180 kg
 Peso de envío: 210 kg

 www.minipress.ru

INFORMACIÓN ADICIONAL

El fabricante proporciona conectores no estándar para el transportador de vacío y el equipo, los resultados en la transmisión completa del circuito adjunto y sin fugas, asegura la calidad y limpieza del área de trabajo. Materiales transportables: café, dextrosa, arroz, ácido acetilsalicílico, hidróxido de sodio, leche en polvo, azúcar, alúmina triturada, detergentes, plumas de aves, té, polvo de aluminio, pintura seca, harina de pescado, nueces, harina de trigo, ácido bórico, níquel en polvo, polvo de gelatina, gránulos de plástico de guisantes, malta de cerveza, levadura, granos de café, pólvora, harina de patata, fertilizantes, cacao en polvo, pegamento seco, todo tipo de materiales en polvo. La llenadora de vacío es un dispositivo de llenado al vacío que utiliza como fuente de vacío una bomba de vacío neumática. Con la ayuda del vacío, los rellenos se pueden alimentar directamente desde el contenedor al mezclador, reactor, tolva, prensa plana, dispositivo de inversión, tamiz vibratorio, caldera de estrangulación y desintegrador. El uso de este dispositivo puede aliviar la intensidad de las cargas de trabajo, poner fin a la contaminación con polvo y garantizar el cumplimiento de los requisitos de GMP. El aire comprimido ingresa a la bomba de vacío y a la tolva de descarga. La llenadora de vacío forma un flujo de aire al vacío. Controlado por este material de flujo de aire se alimenta a la tolva de vacío a través de la manguera (manguera). Después de un tiempo (el tiempo necesario para el proceso descrito anteriormente) el aire comprimido se separa, la bomba de vacío neumática no puede generar (generar) un vacío y una tolva de descarga y, controlada por el cilindro neumático, se abre. El vacío en la llenadora al vacío desaparece, y el material se alimenta automáticamente a la prensa y al dispositivo de inversión. Al mismo tiempo, el aire comprimido, atrapado en una bolsa de aire, sopla el filtro en la dirección opuesta, lo que lleva a la limpieza automática del filtro. Después de un tiempo, todo el proceso comienza y pasa un nuevo ciclo. La llenadora de vacío está equipada con control automático del nivel del material de alimentación. Cuando el nivel de material es más alto que el lote en la tolva del dispositivo que suministra el material, la llenadora de vacío deja de llenarse, pero cuando el nivel de material es inferior, la llenadora de vacío comienza a funcionar automáticamente.

TIEMPO DE PRODUCCIÓN

30-40 DÍAS

TIEMPO DE ENTREGA ESTIMADO

30-40 DÍAS

PRECIO

10593,22 USD

IVA

1906,78 USD

VALOR 12500.00 USD

El pago se realiza en rublos a la cuenta en Moscú a la velocidad del Banco Central de RF

NUESTROS SERVICIOS PARA CLIENTES:

1) ENTRENAMIENTO PARA TRABAJAR CON TRANSPORTADORES DE VACÍO DE POLVOS.

Para todos nuestros clientes que compraron equipos, proporcionamos literatura sobre el trabajo con el transporte de polvos y diagramas de cableado. Realizamos las consultas por teléfono y por correspondencia, ayudamos a solucionar las dificultades que surgen a la fabricación en nuestro equipo. Suministramos repuestos y consumibles. Prestamos servicios en la ayuda en la realización del equipo del transporte del polvo usado.

2) PODEMOS ACCEDER A LA PRODUCCIÓN POR SISTEMAS DE VACÍO DE TRANSFERENCIA DE POLVO.

Tenemos una amplia gama de equipos adicionales para trabajar con polvo y productos sueltos. A pedido del cliente, seleccionaremos un modelo para instalarlo en una línea o una máquina separada para recoger polvos de contenedores o alimentar polvos en bunkers de dispositivos.

3) SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO

Cooperamos con los fabricantes de transportadores de vacío y nos dedicamos a la entrega de repuestos para los equipos comprados en nuestra compañía.



Roman Tsibulsky

Propietario y supervisor
ROMAN TSIBULSKY